


## FICHE TECHNIQUE

- **Léger**, il peut être déplacé à la main par un compagnon, libérant la grue.  
ex : larg 16 cm x ht 300 = **19,5 kg**
- Constitution **robuste**, adaptée au chantier.  
Pas de déformation.
- **Réutilisable** sur plusieurs chantiers, grâce à son parement filmé de haute qualité.
- **Adaptable** à tous types de banches.
- Fourni avec des moyens de levage homologués CE et CMU : sangles ou cablettes.
- **Economique**

### Options sur mesure :


- Aimants de positionnement pour une mise en oeuvre plus facile et rapide.  
Possibilité de reprise des aimants en fin de chantier.
- Joints d'étanchéités caoutchouc.
- Réversibilité.
- Possibilité de réalisation :



• trapon biais



• trapon 2 faces coffrantes

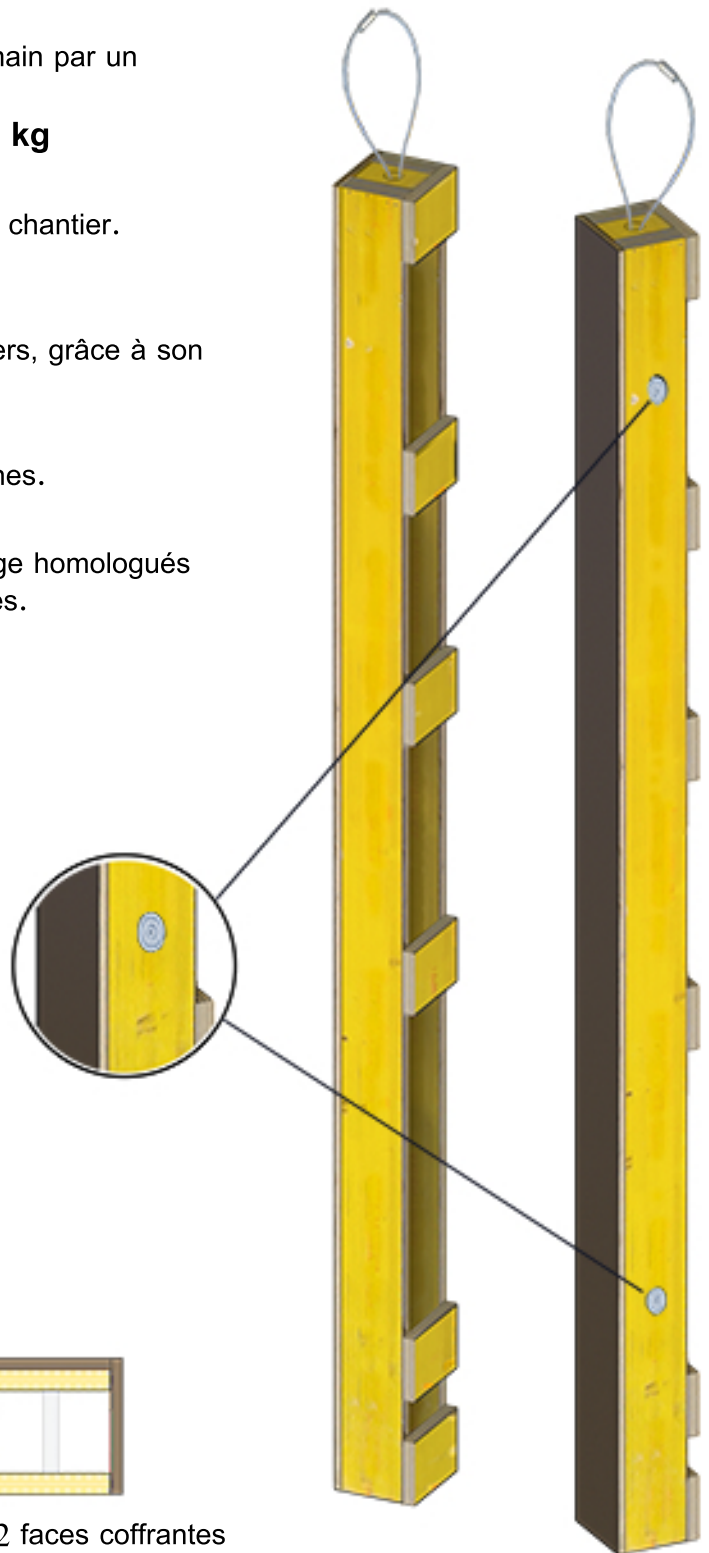

WWW.ATOUTCOFFRAGE.FR

TÉL.: +33 (0)4 76 40 45 86

CONTACT@ATOUTCOFFRAGE.COM

### Caractéristiques

	standard	spécifique
largeur	16 / 18 / 20 / 25 / 30 cm	toutes autres largeurs et hauteurs possibles sur consultation
hauteur	3,00 à 3,50 ml	