

FICHE TECHNIQUE

- **1 Peau en polypropylène**
 - 4 fois plus de réemplois qu'un about traditionnel.
 - About **réutilisable** sur plusieurs chantiers.
 - **Grande résistance** à l'abrasion et facile d'entretien.
 - **Clouabilité**, pour fixer vos EBA.

- **2 Profilé aluminium**
 - Assure sa **légereté** et sa **rigidité**.
 - Pas de déformations dues aux variations climatiques et sans entretien particulier.
 - Obturateurs pour éviter que le béton ne rentre dans les profilés.

- **3 Aimants de positionnement**
 - Gain de temps sur le chantier.
 - Facilité de mise en place et de réglage sur la banche.


- **4 Renforts de positionnement barrette d'about**
 - Adaptables à tous types de banches.

- **5 Cablette de levage**
 - Fourni avec des moyens de levage type cablette acier homologuée CMU.

- Son poids en fait un about **manuportable** (et il n'est donc pas nécessairement déplaçable à la grue).

Options :

- **6** Joints d'étanchéités caoutchouc.
- Cablettes + mousquetons.
- Réversibilité.
- Autres adaptations possible sur demande.

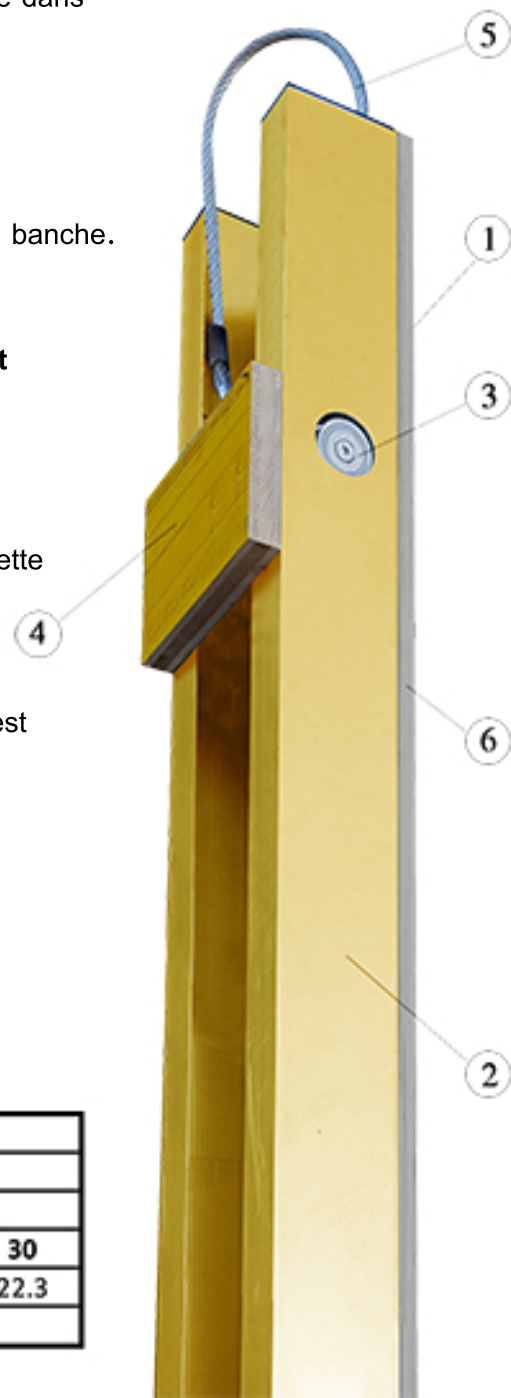

Caractéristiques					
	STANDARD				
hauteur	3.00 m / 3.50 m				
largeur (cm)	16	18	20	25	30
poids (kg)	16.9	17.7	18.4	20.0	22.3
Autres dimensions possibles sur consultation					

